



TIGRONE
SERIES



TIGRECAR PC (Kurzer Radstand)


6500 PC

8400 PC

Fahrgestell	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ mit kurzem Radstand • Frontlenker • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern	
Motor Typ	Diesel mit Indirekteinspritzung mit gegenläufigen Massen	Diesel mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen
Zylinder	4 Turbo	3 Turbo Intercooler
Hubraum CC	2216	2082
Leistung kW/PS (97/68/CE)	42/57	47,8/65
Nenndrehzahl	2600	2300
Drehmoment (Nm/g)	19/1600	21,9/1400
Kühlung	Wasser	Wasser
Tankinhalt (l.)	48	48
Kraftübertragung	Getriebe mit 16 Gängen: 8 VW, 8 RW synchronisierten mit Wendegeräte - 40 Km/h	
Zapfwelle	Standard 540 U/min und Wegzapfwelle	
Welle	Profil 1" 3/8 mit 6 Nuten	
Lenkung	Hydraulikzylinder mit doppeltem Zylinderschaft	
Bremsen	Betriebsbremse: An allen vier Rädern, hydraulische Ölbad-Scheibenbremsen Handbremse: über Band am Getriebe	
Bereifung	10.0/75-15.3	
Wenderadius außenn (mm)	4470	4470
Gewicht fahrbereit (Kg)	2160	2160
Gewicht mit voller Ladung (Kg)	4500	4500
Zuglast (Kg)	6000	6000
Serienmäßige Ausstattung	Pritsche mm 2400x1500x300 mit dreiseitigem Kippen • Differentialsperre hinten mit hydraulischer Steuerung • Trennen des Vorderradantrieb durch hydraulischer Steuerung • Getriebekupplung mit hydraulischer Steuerung • Auf "Silent Block Dämpfungselementen" lagernde Plattform • Gefederter, verstellbarer Sitz • Sicherheitsgurte • Vorderer Zughaken • Gestell mit vier Säulen mit Dach • Hydraulikanlage mit einfachwirkendem Steuergerät für Pritscheaufheben • Hupe • Beleuchtungsanlage, Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger • Anhängersteckdose • Satz Kontrolleuchten im Armaturenbrett • Sicherheitsanlaßschalter an Wendegeräte und Zapfwelle • Traktometer, Drehzahlmesser	
Auf Wunsch	Kabine mit Heizungsanlage (mod. 8400) • Getriebe mit 24 Gängen: 12 VW, 12 RW synchronisierten mit Wendegeräte • Zapfwelle Unabhängig, mit Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung, Geschwindigkeit standard 540 U/min und synchronisiert mit allen Getriebegeschwindigkeiten • Windschutzscheibe mit Scheibenwischer • Blinkleuchte • "Superbrake"-System	
CE-Zulassung	Landwirtschaftsbetrieb: 2003/37 CE - Industriebetrieb: StVO	

	6500 PC	8400 PC
A	4560	4510
B	850	850
C	1050	1050
D	2530	2530
E	980	930
F	240	240
G	1055	1055
H	1475	1475
I	1990	1990

Diese Abmessungen wurden mit Reifen 10.0/75-15.3 gemessen

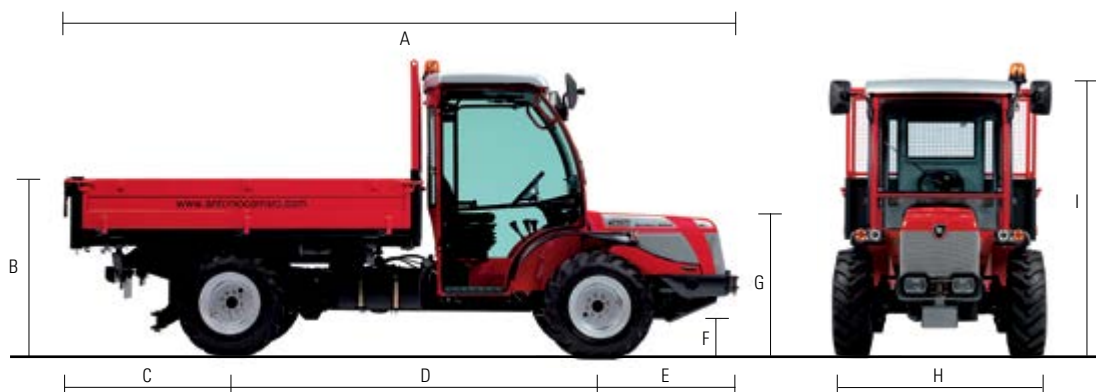



TIGRONE
SERIES



TIGRECAR PL (Langer Radstand)

6500 PL

8400 PL

Fahrgestell	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ mit langem Radstand • Frontlenker • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern	
Motor Typ	Diesel mit Indirekteinspritzung mit gegenläufigen Massen	Diesel mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen
Zylinder	4 Turbo	3 Turbo Intercooler
Hubraum CC	2216	2082
Leistung kW/PS (97/68/CE)	42/57	47,8/65
Nenndrehzahl	2600	2300
Drehmoment (Nm/g)	19/1600	21,9/1400
Kühlung	Wasser	Wasser
Tankinhalt (l.)	48	48
Kraftübertragung	Getriebe mit 16 Gängen: 8 VW, 8 RW synchronisierten mit Wendegerieße - 40 Km/h	
Zapfwelle	Standard 540 U/min und Wegzapfwelle	
Welle	Profil 1" 3/8 mit 6 Nuten	
Lenkung	Hydraulikzylinder mit doppeltem Zylinderschaft	
Bremsen	Betriebsbremse: An allen vier Rädern, hydraulische Ölbad-Scheibenbremsen Handbremse: über Band am Getriebe	
Bereifung	10.0/75-15.3	
Wenderadius außenn (mm)	4820	4820
Gewicht fahrbereit (Kg)	2190	2190
Gewicht mit voller Ladung (Kg)	4500	4500
Zuglast (Kg)	6000	6000
Serienmäßige Ausstattung	Pritsche mm 2600x1500x300 mit dreiseitigem Kippen • Differentialsperre hinten mit hydraulischer Steuerung • Trennen des Vorderradantrieb durch hydraulischer Steuerung • Getriebekupplung mit hydraulischer Steuerung • Auf "Silent Block Dämpfungselementen" lagernde Plattform • Gefederter, verstellbarer Sitz • Sicherheitsgurte • Vorderer Zughaken • Gestell mit vier Säulen mit Dach • Hydraulikanlage mit einfachwirkendem Steuergerät für Pritscheaufheben • Hupe • Beleuchtungsanlage, Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger • Anhängersteckdose • Satz Kontrolleuchten im Armaturenbrett • Sicherheitsanlaßschalter an Wendegerieße und Zapfwelle • Traktometer, Drehzahlmesser	
Auf Wunsch	Kabine mit Heizungsanlage (mod. 8400) • Getriebe mit 24 Gängen: 12 VW, 12 RW synchronisierten mit Wendegerieße • Zapfwelle Unabhängig, mit Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung, Geschwindigkeit standard 540 U/min und synchronisiert mit allen Getriebebeschwindigkeiten • Windschutzscheibe mit Scheibenwischer • Blinkleuchte • "Superbrake"-System	
CE-Zulassung	Landwirtschaftsbetrieb: 2003/37 CE - Industriebetrieb: StVO	

	6500 PL	8400 PL
A	4780	4730
B	850	850
C	1050	1050
D	2750	2750
E	980	930
F	240	240
G	1055	1055
H	1475	1475
I	1990	1990

Diese Abmessungen wurden mit Reifen 10.0/75-15.3 gemessen

