


ABMESSUNGEN: SX

Reifen	X	Y
9.5 R20	322	1060
300/70 R20	322	1240
280/85 R20	341	1145
320/70 R20	334	1225
340/65 R18	300	1285
33x12.50-15	278	1240
320/70 R24	395	1240

*Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

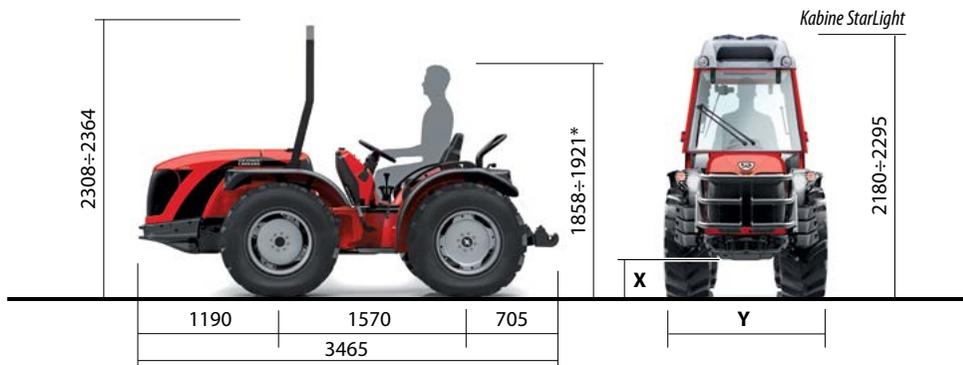

TECHNISCHE DATEN: SX



SX 7800"S"

SX 9400"S"

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit vier gleichgroßen Rädern • Knickgelenkt • Portalachsen vorne/hinten						
Motor Typ	Dieselmotor mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen						
Emissionvorschriften	Stufe 3A			Stufe 3A			
Anz. Zylinder	4 - 16 Ventile			4 Turbo - Intercooler			
Hubraum cm3	3319			2970			
Leistung kW/PS (97/68/CE)	52/71			64/87			
Motordrehzahl	2500			2600			
Max. Drehmoment (Nm/U)	236/1600			380/1000			
Kühlung	Wasser			Wasser			
Tankinhalt (Liter)	50			50			
Schaltgetriebe	32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe						
Zapfwelle	Unabhängige Zapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Einschaltung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegezapfwelle						
Welle	Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung						
Schaltgetriebekupplung	Hydraulisch gesteuert						
Trennen des Antriebstrangs	Vorne, elektrohydraulisch gesteuert						
Hydraulischer Kraftheber	Mit 3-Punkt-Anschluss Kat. 1 und Kat. 2 - Hubleistung (Kg): 2420						
Betriebsdruck (bar)	160						
Lenkung	Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern						
Bremsen	Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe						
Plattform	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd						
Reifen	9.5 R20	300/70 R20	280/85 R20	320/70 R20	340/65 R18	33x12.50-15	320/70 R24
Gewicht bei Betriebsbereitschaft:	Mit Überrollbügel (kg): 2165			Mit Überrollbügel (kg): 2135			
	Mit Kabine (kg): 2255			Mit Kabine (kg): 2225			

Serienausstattung

- Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, elektrohydraulisch betätigt
- Pendelhubstangen mit seitlichen Stabilisatoren
- Gefederter und verstellbarer Fahrersitz
- Sicherheitsgurte
- Vorderer klappbarer Überrollbügel
- Verstellbare Räderschrauben
- Hydraulikanlage besteht aus: 1 DW mit Schwimmstellung und 1 Ölrücklauf (3 Steckkupplungen hinten)
- Hinterer höhenverstellbarer Zughaken
- Zughaken vorne
- Digitales Multifunktionsgerät
- Batterie
- Steckdose
- Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle

Extras

- Star Light-Kabine mit Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblockelementen
- Hydraulikanlage mit Kraftheber mit Regelhydraulik
- Hydraulikanlage besteht aus: 1 DW + 1 DW mit Schwimmstellung + 1 Ölrücklauf (6 Schnellanschlüssen)
- Verstellbare Unterlenker mit Schnellkupplungen
- Paar Radgewichte vorne/hinten
- Flanschen aus Gusseisen für 20" und 24"-Räder hinten
- Träger mit sechs Gegengewichten, vorne
- Bullbar vorne
- Schutzgitter vor den Scheinwerfern vorne

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden Information gebracht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 149 - 03/2012