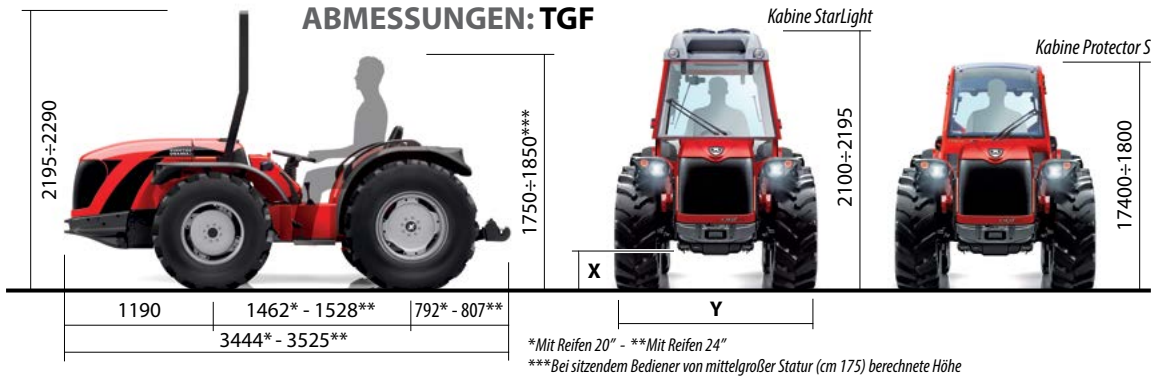


**REIFEN**

Vorne	Hinten	X	Y
8.25-16	11.2 R20	255	1330
250/80-16	320/70 R20	255	1385
300/80-15.3	360/70 R20	275	1470
280/70-18	360/70 R20	275	1420
320/70 R20	360/70 R24	330	1475

**ABMESSUNGEN: TGF**

\*Mit Reifen 20" - \*\*Mit Reifen 24"

\*\*\*Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

**TECHNISCHE DATEN: TGF****TGF 7800"S"****TGF 9400"S"**

<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit 4 verschiedenen Rädern • Lenkräder • Portalachsen vorne/hinten				
<b>Motor Typ</b>	Dieselmotor mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen				
<b>Emissionvorschriften</b>	Stufe 3A		Stufe 3A		
<b>Anz. Zylinder</b>	4 - 16 Ventile		4 Turbo - Intercooler		
<b>Hubraum cm<sup>3</sup></b>	3319		2970		
<b>Leistung kW/PS (97/68/CE)</b>	52/71		64/87		
<b>Motordrehzahl</b>	2500		2600		
<b>Max. Drehmoment (Nm/U)</b>	236/1600		380/1000		
<b>Kühlung</b>	Wasser		Wasser		
<b>Tankinhalt (Liter)</b>	60		60		
<b>Schaltgetriebe</b>	32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe				
<b>Zapfwelle</b>	Heckzapfwelle, unabhängig 540/540E U/min, hydraulische Stufenkupplung, mit allen Gängen synchronisiert				
<b>Welle</b>	Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung				
<b>Schaltgetriebekupplung</b>	Mechanisch gesteuert				
<b>Trennen des Antriebstrangs</b>	Vorne, hydraulisch gesteuert				
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	Regelhydraulik MHR mit Mischregelung, mit 3-Punkt-Anschluss - Hubleistung (Kg): 2300				
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	160				
<b>Lenkung</b>	Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern				
<b>Bremsen</b>	Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydr. gesteuerte Lenkbremsen Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe				
<b>Plattform</b>	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd				
<b>Reifen: Vorne</b>	8.25-16	250/80-16	300/80-15.3	280/70-18	320/70 R20
<b>Hinten</b>	11.2 R20	320/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	360/70 R24
<b>Gewicht bei Betriebsbereitschaft:</b>	Mit Überrollbügel (kg): 2130÷2310		Mit Überrollbügel (kg): 2100÷2280		
	Mit Kabine (kg): 2240÷2420		Mit Kabine (kg): 2210÷2390		

**Serienausstattung**

- Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, hydraulisch betätigt • Hubstangen mit Kugelgelenken in Gruppe 1 und 2 • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Vorderer klappbarer Überrollbügel
- Verstellbare Räderschleiben • Hintere 2-Hebel-Hydraulikhilfsanlage • Hinterer höhenverstellbarer Zughaken
- Zughaken vorne • Digitales Multifunktionsgerät • Batterie • Steckdose • Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle

**Extras**

- STARLIGHT-Kabine mit Heizungs- und Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblockelementen, schallgedämpft
- Autoradio • PROTECTOR S-Kabine mit Heizungs- und Klimaanlage, auf Silentblockelementen (für 9800)
- Hydraulikanlage mit Kraftheber mit Regelhydraulik • Träger mit sechs Gegengewichten, vorne • Verstellbare Hubstangen mit Schnellkupplungen • Flanschen aus Gusseisen für 20" und 24"-Räder hinten • Slider-Zughaken
- Paar Radgewichte vorne/hinten • Bullbar vorne • Schutzgitter vor den Scheinwerfern vorne

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden Information gebracht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 147 - 03/2014