



THE 15 SERIES



TIGRE

3200


Fahrgestell	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Lenkbare Räder • Vier gleiche Antriebsräder				
Motor Typ	Diesel mit Indirekteinspritzung				
Zylinder	3				
Hubraum CC	1116				
Leistung kW/PS (97/68/CE)	19,2/26				
Nenndrehzahl	3000				
Drehmoment (Nm/g)	67,8/2000				
Kühlung	Wasser				
Tankinhalt (l.)	21				
Kraftübertragung	Mechanisches 12-Gang-Getriebe mit 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen				
Zapfwelle	Standard hintere Zapfwelle 540 U/min und Wegzapfwelle				
Welle	Profil ASAE 1" 3/8 mit 6 Nuten				
Dreipunkthydraulik	Hinteres Hebewerk mit 3-Punkt-Kupplung - Kat. 1				
Betriebsdruck (bar)	140				
Leistung (Kg)	950				
Lenkung	Hydraulisch				
Bremsen	Betriebs- und Feststellbremsen				
Bereifung Typ:	7.50-16	6.50-16	7.5L-15	29x12.50-15 STG	29x12.50-15 GARDEN
Außenbreite min. (mm)	1155	1070	1110	1375	1375
Bodenfreiheit (mm)	330	316	310	305	305
Wenderadius außenn (mm)	2900	2900	2900	2900	2900
Gewicht fahrbereit (Kg)	1000				

Serienmäßige Ausstattung	Hintere und vordere Differentialsperre Unabhängig • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Klappbarer Sicherheitsbügel • Bediener-Schutzbogen • Gelochter Balken • Zughaken
Elektrische Anlage und Instrumentausstattung	Hupe • Lichtenanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebss-tundenzähler • Sicherheitsanlasser
Optional	Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Radgewichte • Hydraulische Steckkupplung hinten durch Dreipunkthebel betätigt • Kotfl ügelverbreiterung

Unverbindliche daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions-und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten.

Tigre 3200

A*	1630
B	680
C	1100
D	860
E	2640
F	960÷1030
G	2010÷2075

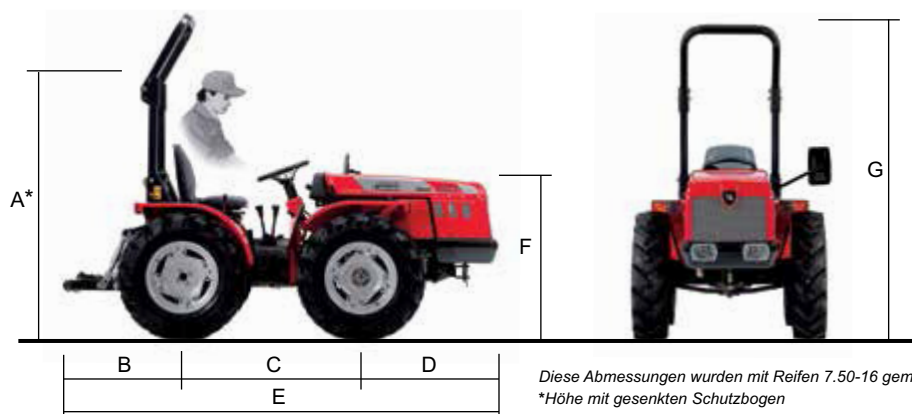

Diese Abmessungen wurden mit Reifen 7.50-16 gemessen
*Höhe mit gesenkten Schutzbogen