

TIGRONE

jowa 5800 / 6400 / 6400F



TIGRONE Jona und JonaF: Spezialisiert und „nach Maß“

DESIGN
TECHNOLOGY
INNOVATION

Ergonomie, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit. Produktivität und Sicherheit: Die moderne Landwirtschaft stellt vielfältige und besondere Anforderungen. Das Konzept, Design und die Persönlichkeit der Modelle Tigrone Jona und JonaF genügen diesen Anforderungen. Die abgerundeten Linien und die Abmessungen dieser Maschinen stehen für größte Wendigkeit auch auf engstem Raum, zwischen den Pflanzenzeilen, in den Hügeln oder im Gebirge, bei ständiger Optimierung der Arbeitszeiten. Dank eingehender Forschungen über die Ergonomie und die konkreten Bedürfnisse der Landwirte, ermöglicht der Bedienungskomfort dieser Maschinen stundenlanges Arbeiten, ohne Stress zu verspüren.

TIGRONE Jona



Das Getriebe (24 Gänge, mit dem Wendegetriebe synchronisiert: 12 Vorwärts- + 12 Rückwärtsgänge) bieten eine gut abgestufte Geschwindigkeitspalette in beiden Fahrrichtungen. Perfekte Verteilung der Massen auf die vier großen Antriebsräder, überragende Bodenhaftung und Stabilität mit dem integralen Schwingrahmen ACTIO™, eine exklusive Technologie von Antonio Carraro. Tigrone Jona und Tigrone JonaF sind zwei Versionen mit Lenkrädern, der erste mit isodiametrischen Rädern, der zweite mit größeren Hinterrädern.



jona

AGGRESSIV UND VIELSEITIG

Die rundgeformten Kotflügel und die nicht über die Radbreite hinausstehenden Seitenflächen sind der Beweis für das großartige Handling in allen Situationen. Der Tigrone Jona und Tigrone JonaF besitzen eine besondere Persönlichkeit, die der Bediener bereits bei der ersten Kontaktaufnahme verspürt, denn sie fahren sich wendig und sicher in jedem Gelände, Traktoren, die eigens für die spezialisierte Landwirtschaft geschaffen sind, aber auch für die Pflege von Sportanlagen, Parks und Gärten. Maschinen, die auf die unterschiedlichsten Szenarien "zugeschnitten" sind, überall dort, wo kompakte Bauweise und durchgehende Zugkraft erforderlich sind.

TIGRONE JonaF





MOTOREN: Die richtige Leistung für alle Anforderungen

Die Tigrone Jona und JonaF sind mit zwei Motorausführungen erhältlich (5800/ 48 PS; 6400/ 56 PS), die vom Gewicht, den Abmessungen, dem Radstand und den anderen Merkmalen jeweils so ausgelegt sind, um stets höchste Leistungen zu bieten. Die Motoren der letzten Generation sind umweltfreundlich und zuverlässig und mit den fortschrittlichsten Einspritz- und Verbrennungssystemen ausgestattet, um stets die höchsten Drehmomente auf die Räder zu übertragen.

MASCHINE UND ANBAUGERÄT

Das integrierte System, das von Kraftheber, Hydraulikanlage und Zapfwelle gebildet wird, bietet den Tigrone Jona und Tigrone JonaF die Möglichkeit des Einsatzes einer breiten Palette von frontal, heckseitig oder kombiniert anbaubaren Geräten, ohne auf die stets überragende Bodenlage, Spurtreue und Stabilität verzichten zu müssen. Die unabhängige Zapfwelle mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad läuft mit einer Umdrehungszahl von 540 U/min. (540E und 1000 min⁻¹). Das gestufte Anfahren und die Leistungsabgabe sind optimal, sie macht die Arbeit einfacher und genauer bei besseren Produktionsleistungen.

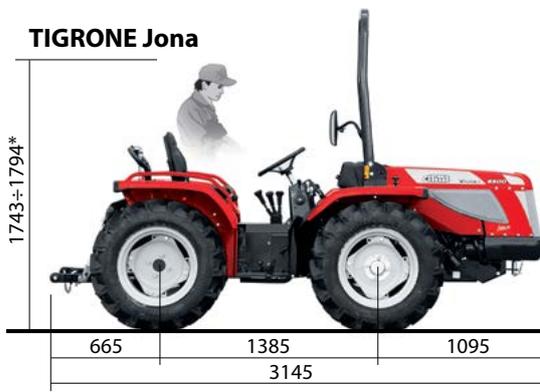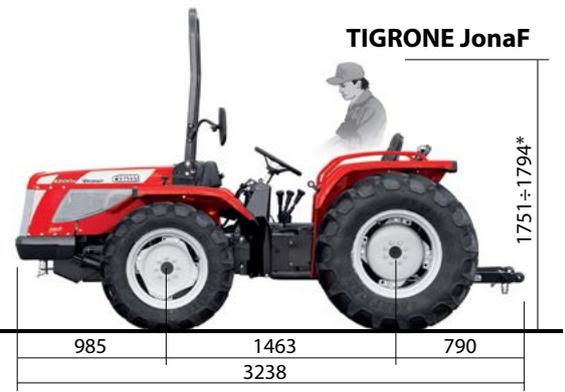

TIGRONE Jona

TIGRONE JonaF


TECHNISCHE DATEN: Tigrone


5800 Jona
6400 Jona
6400 JonaF

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker						Allradantrieb mit vier verschiedenen Rädern		
Motor Typ	Diesel mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen								
Emissionvorschriften	Stufe 3A			Stufe 3A			Stufe 3A		
Anz. Zylinder	4			3 Turbo			3 Turbo		
Hubraum cm ³	2190			2082			2082		
Leistung kW/PS (97/68/CE)	35/48			41,2/56			41,2/56		
Motordrehzahl	2800			2600			2600		
Max. Drehmoment (Nm/U)	140/1680			195/1400			195/1400		
Kühlung	Wasser			Wasser			Wasser		
Tankinhalt (Liter)	40			40			40		
Schaltgetriebe	Getriebe mit 24 Gängen: 12 VW, 12 RW mit Wendegetriebe								
Zapfwelle	Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegzapfwelle								
Welle	Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung								
Hydraulischer Kraftheber	3-Punkt-Kupplung, Kat. 1								
Betriebsdruck (bar)	140			140			140		
Hebeleistung (Kg)	2100			2100			1900		
Lenkung	Hydraulische Lenkung mit 2 doppelwirkenden Kolben mit "Load Sensing"								
Bremsen	Im Ölbad Scheibenbremsen auf Hinterachse mit mechanischer Betätigung - Lenkbremsen Feststellbremse über Bandbremse mit Hebel, der die Hauptvorrichtung steuert								
Bereifung: Vorne	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	JonaF: 8.25x16	300/80-15.3	280/70 R18
Hinten	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	280/85 R20	360/70 R20	12.4 R20
Außenbreite min. (mm)	1235	1265	1280	1305	1380	1395	1325	1465	1340
Bodenfreiheit (mm)	253	263	286	286	275	304	263	304	272
Gewicht fahrbereit (Kg)	1600			1620			1750		
Serienausstattung	Differentialsperre hinten und vorne, vorne mit Pedal, mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hupe • Hydraulikanlage mit einem einfach wirkenden Verteilventil • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser								
Extras	Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540E und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüsse hinten) • Radgewichte • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten (nur für JonaF)								

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24 35011
Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 142 - 01/2014