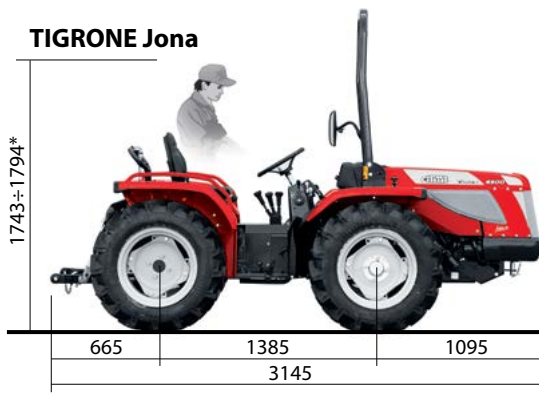
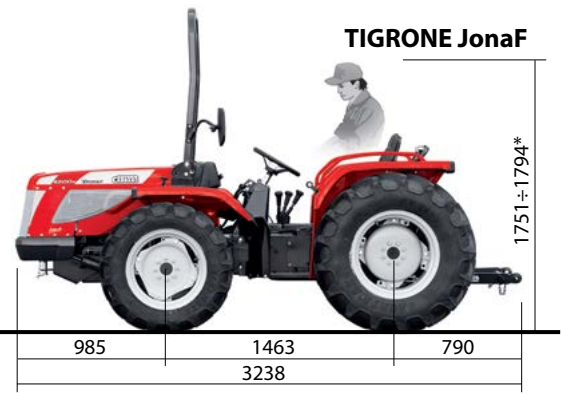


**TIGRONE Jona**

**TIGRONE JonaF**


# TECHNISCHE DATEN: Tigrone


**5800 Jona**
**6400 Jona**
**6400 JonaF**

<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker						<b>Allradantrieb mit vier verschiedenen Rädern</b>		
<b>Motor Typ</b>	Diesel mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen								
Emissionvorschriften	Stufe 3A			Stufe 3A			Stufe 3A		
Anz. Zylinder	4			3 Turbo			3 Turbo		
Hubraum cm <sup>3</sup>	2190			2082			2082		
Leistung kW/PS (97/68/CE)	35/48			41,2/56			41,2/56		
Motordrehzahl	2800			2600			2600		
Max. Drehmoment (Nm/U)	140/1680			195/1400			195/1400		
Kühlung	Wasser			Wasser			Wasser		
Tankinhalt (Liter)	40			40			40		
<b>Schaltgetriebe</b>	Getriebe mit 24 Gängen: 12 VW, 12 RW mit Wendegetriebe								
<b>Zapfwelle</b>	Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegzapfwelle								
Welle	Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung								
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	3-Punkt-Kupplung, Kat. 1								
Betriebsdruck (bar)	140			140			140		
Hebeleistung (Kg)	2100			2100			1900		
<b>Lenkung</b>	Hydraulische Lenkung mit 2 doppelwirkenden Kolben mit "Load Sensing"								
<b>Bremsen</b>	Im Ölbad Scheibenbremsen auf Hinterachse mit mechanischer Betätigung - Lenkbremsen Feststellbremse über Bandbremse mit Hebel, der die Hauptvorrichtung steuert								
<b>Bereifung:</b> Vorne	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	<b>JonaF:</b> 8.25x16	300/80-15.3	280/70 R18
Hinten	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70 R18	300/80-15.3	280/85 R20	360/70 R20	12.4 R20
Außenbreite min. (mm)	1235	1265	1280	1305	1380	1395	1325	1465	1340
Bodenfreiheit (mm)	253	263	286	286	275	304	263	304	272
<b>Gewicht</b> fahrbereit (Kg)	1600			1620			1750		
<b>Serienausstattung</b>	Differentialsperre hinten und vorne, vorne mit Pedal, mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hupe • Hydraulikanlage mit einem einfach wirkenden Verteilventil • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser								
<b>Extras</b>	Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540E und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüsse hinten) • Radgewichte • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten (nur für JonaF)								

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24 35011  
Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 142 - 01/2014