

# TECHNISCHE DATEN: TTR 4400 HST



## THE 30 SERIES

|                                   |   |                                  |  |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
| <b>Fahrzeugrahmen</b>             | Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern • Lenkräder<br>• RGS™-Reversibilitätssystem |                                  |  |   |
| <b>Motor Typ</b>                  | Dieselmotor mit Direkteinspritzung  |                                  |  |   |
|                                   | Emissionvorschriften: Stufe 3A  | Anz. Zylinder: 3                 | Kühlung der Ansaugluft: Saugmotor/intern |   |
|                                   | Hubraum cc <sup>3</sup> : 1642  | Leistung kW/PS (97/68/CE): 28/38 |  |   |
|                                   | Motordrehzahl: 3000   | Max. Drehmoment (Nm/U): 113/1200 |  |   |
|                                   | Kühlung: Wasser   | Tankinhalt (L.): 30              |  |   |
| <b>Schaltgetriebe</b>             | Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3 Getriebestufen - Stufenlose<br>Fahrgeschwindigkeitsregulierung von 0 bis 30 Km/h    |                                  |  |   |
| <b>Zapfwelle</b>                  | Hinten, 540/1000 U/min  |                                  |  |   |
| Welle                             | Profil 1 3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung  |                                  |  |   |
| <b>Schaltgetriebekupplung</b>     | Hydraulisch gesteuert   |                                  |  |   |
| <b>Trennen des Antriebstrangs</b> | Vorne, mechanisch gesteuert   |                                  |  |   |
| <b>Hydraulischer Kraftheber</b>   | Mit 3-Punkt-Anschluss - Hubleistung (Kg): 910<br>Regelventil der Abwärtsgeschwindigkeit des Krafthebers               |                                  |  |   |
| Betriebsdruck (bar)               | 160   |                                  |  |   |
| <b>Lenkung</b>                    | Hydraulisch mit 1 doppelwirkenden Kolben und Anschlussstange mit "Load-Sensing"-System                                |                                  |  |   |
| <b>Bremsen</b>                    | Betriebsbremse: hinten Trommelbremse, hydraulisch gesteuert<br>Feststellbremse: wirkt auf die Hinterräder             |                                  |  |   |
| <b>Plattform</b>                  | Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd  |                                  |  |   |
| <b>Bereifung</b>                  | 7.50 16   | 6.50x16                          | 240/70 R15 Garden                        | 29x12.50-15 Terra • Green • Xtra-Traction |
| <b>Gewicht</b> fahrbereit (Kg)    | Mit Überrollbügel: 1275   |                                  | Mit Kabine: 1440                         |   |




### Serienausstattung

- Zentral rotierender umkehrbarer Fahrerstand • Sicherheitsgriffe an den hinteren Kotflügeln • Flexible Verbreiterung der vorderen und hinteren Kotflügel • Differentialsperre hinten und vorne mit mechanischer Betätigung • Hydraulikanlage mit einer Pumpe für hydrostatische Gruppe • Zusätzliche hintere Hydraulikanlage mit 4 Hebeln: 3 doppelwirkende Verteiler hinten, schwimmend + 1 doppelwirkender Verteiler, schwimmend, vorne repliziert (insg. 8 Schnellanschlüsse) • Hubstangen mit Kugelgelenken in Gruppe 1 und 1N • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Überrollbügel für Bedienerschutz hinten, teilweise abklappbar • Verstellbare Räderschleiben • Hinterer Zughaken • Zughaken vorne • Multifunktionsdisplay mit Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler und Zapfwelle • Batterie • Steckdose • Sicherheits-Anlasserschalter an Sitz, Kupplung und Zapfwelle • Speed-fix-System für die Einstellung der Geschwindigkeit

### Extras

- Kabine mit Klimaanlage auf Silentblockelementen • Kraftheber und hydraulische Stechkupplungen mit "ON/OFF" Joystick Steuerung • Kraftheber vorne • Frontzapfwelle, 1000 U/min • Doppelwirkender hydraulischer Kraftheber hinten • Anschlüsse für mittlere Anbaugeräte mit 3. Anbaupunkt vorne • Kurze Hubstangen heckseitig • Hydraulische Allradbremsanlage • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Standardsitz mit Seitenhalt • Grammer Sitz mit -Luftfederung, stoffbezogen (mit Kabinenaufbau erhältlich) • Paar Radgewichte vorne/hinten • RT 1500 HDS: Frontaler Kreiselmäher mit Saugturbine, Schnittbreite 150 cm • CT 1000: Mit dem Mäher kombinierbarer Schnittgutbehälter, 1000 l. Fassungsvermögen

# ABMESSUNGEN

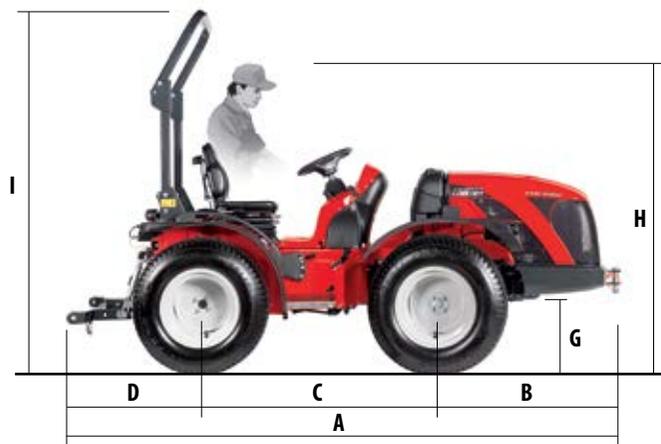

|          | <b>7.50-16</b> | <b>6.50-16</b> | <b>29x12.50-15 Terra STG</b> | <b>29x12.50-15 Green</b> | <b>240/70-15 Garden</b> |
|----------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>E</b> | 210            | 180            | 310                          | 310                      | 235                     |

## Reifen

## Abmessungen (mm)

| Vorne              | Hinten                       | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>F</b> | <b>G</b> | <b>H**</b> | <b>I</b> | <b>L*</b> | <b>M</b> | <b>N*</b> | <b>O</b> |
|--------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>7.50-16</b>     | <b>7.50-16</b>               | 3010     | 925      | 1360     | 725      | 2096     | 261      | 1745       | 2036     | 1198      | 990      | 1191      | 983      |
| <b>6.50-16</b>     | <b>6.50-16</b>               | 3010     | 925      | 1360     | 725      | 2081     | 246      | 1730       | 2021     | 1123      | 940      | 1131      | 948      |
| <b>29x12.50-15</b> | <b>29x12.50-15 Terra STG</b> | 3010     | 925      | 1360     | 725      | 2068     | 233      | 1715       | 2008     | 1375      | 1070     | 1357      | 1052     |
| <b>29x12.50-15</b> | <b>29x12.50-15 Green</b>     | 3010     | 925      | 1360     | 725      | 2068     | 233      | 1715       | 2008     | 1375      | 1070     | 1357      | 1052     |
| <b>240/70-15</b>   | <b>240/70-15 Garden</b>      | 3010     | 925      | 1360     | 725      | 2052     | 217      | 1700       | 1992     | 1217      | 987      | 1176      | 946      |

\*Außenbreite min. \*\*Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

Unverbindliche daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions-und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

