



Bezwingt die Hügel, schwebt im Flachland

T *SERIES*
MAJOR

T SERIES
MAJOR



TOTALLY AC TRACTORS

Dynamik, Wendigkeit, Betriebswirtschaftlichkeit sind die Merkmale dieser kompakten Maschinen der letzten Generation, die für die Landwirte in den Sonderkulturen im Flachland, in Hügellgebieten und in den Gebirgen des Mittelmeerraums entwickelt wurden, wo Grip, Handlichkeit und Abmessungen die ausschlaggebenden Faktoren sind. Die **Serie „T“ Major** umfasst eine Reihe von Modellen mit Lenkrahmen oder Knickgelenk, gleichgroßen Rädern und größeren Hinterrädern. Die perfekte Gewichtsverteilung auf die vier Antriebsräder, die von dem ACTIO™-Rahmen ermöglicht wird, steht für Bodenhaftung, Stabilität und Sicherheit. Alle Modelle der Serie „T“ sind mit unabhängiger Wegzapfwelle ausgestattet.



TN

Fahrzeugrahmen

Motor Typ

Emissionvorschriften

Anz. Zylinder

Hubraum cm³

Leistung kW/PS (97/68/CE)

Motordrehzahl

Max. Drehmoment (Nm/U)

Kühlung

Tankinhalt (Liter)

Schaltgetriebe

Zapfwelle


Hydraulischer Kraftheber

Betriebsdruck (bar)

Lenkung

Bremsen

Gewicht (Kg)



Reifen

Vorne/Hinten	X	Y
7.50-16	270	1235
8.25-16	270	1265
7.50-18	300	1280
250/80-18	290	1305
280/70-18	280	1380
300/80-15.3	285	1395
29x12.50-15	225	1440
31x15.50-15	240	1615

TN 5800 TN 6400

TC 5800 F TC 6400 F

Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Portalachsen vorne/hinten

Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern		Allradantrieb mit 4 verschiedenen Rädern	
Direkteinspritzung	Direkteinspritzung	Direkteinspritzung	Direkteinspritzung
Gegenläufigen Massen	Gegenläufigen Massen	Gegenläufigen Massen	Gegenläufigen Massen
Stufe 3A	Stufe 3A	Stufe 3A	Stufe 3A
4	3 Turbo	4	3 Turbo
2188	2082	2188	2082
36,5/49,7	41,2/56	36,5/49,7	41,2/56
3000	2600	3000	2600
139/1800	195/1400	139/1800	195/1400
Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
42	42	42	42
24 Gänge, synchronisiert: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe			
Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung und Wegzapfwelle			
3-Punkt-Kupplung, Kat. 1 - Hebeleistung (Kg): 2200			
130	130	130	130
Idraulico con 2 pistoni di comando e sistema "Load Sensing"			
Di servizio: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando meccanico - Freni sterzanti			
Di soccorso e stazionamento: con comando ad azione sul dispositivo principale			
1630	1650	1760	1780


Serienausstattung

Differentialsperre hinten und vorne, mit Pedal, mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hupe • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrollleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser • Batterietrennschalter


Extras

Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540 und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüsse hinten) • Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel) • Digitaler Geschwindigkeitsanzeige • Fahrsitz luftgefedert • Radgewichte • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten (nur für TC F)

ABMESSUNGEN: TN

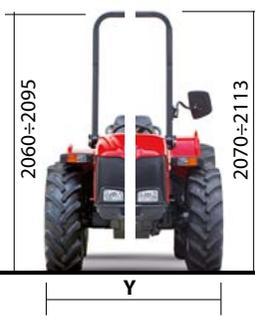

ABMESSUNGEN: TC F


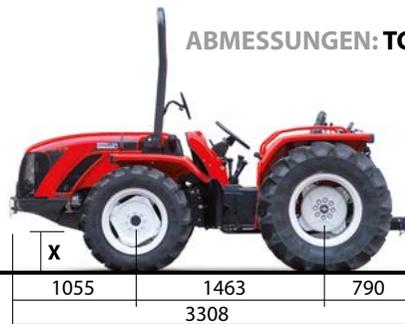


TC F



Reifen

Vorne	Hinten	X	Y
8.25-16	280/85 R20	263	1325
300/80-15.3	360/70 R20	304	1465
280/70-18	360/70 R20	272	1435




SN v



ABMESSUNGEN: SN v

Reifen			
Vorne/Hinten	X	Y	
7.50-16	270	1035	
7.50-18	300	1025	
250/80-18	290	1075	
280/70-18	280	1175	
300/80-15.3	310	1180	

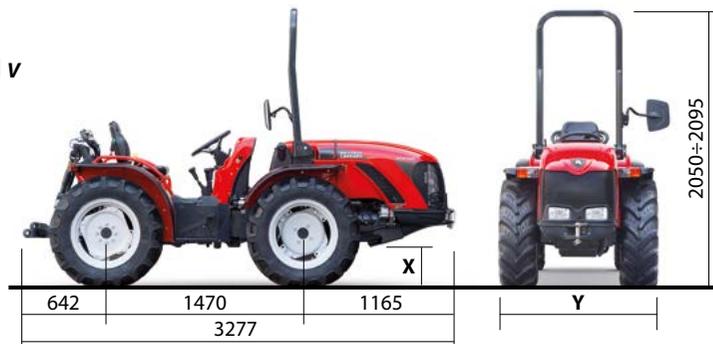

Modell

SN 5800 V

SN 6400 V

Fahrzeugrahmen

Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Knickgelenkt • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern • Portalachsen vorne/hinten

Motor Typ

Direkteinspritzung Direkteinspritzung

• Gegenläufigen Massen

Emissionvorschriften

Stufe 3A Stufe 3A

Anz. Zylinder

4 3 Turbo

Hubraum cm³

2188 2082

Leistung kW/PS (97/68/CE)

36,5/49,7 41,2/56

Motordrehzahl

3000 2600

Max. Drehmoment (Nm/U)

139/1800 195/1400

Kühlung

Wasser Wasser

Tankinhalt (Liter)

42 42

Schaltgetriebe

24 Gänge, synchronisiert: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe

Zapfwelle

Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung und Wegzapfwelle

Hydraulischer Kraftheber

3-Punkt-Kupplung, Kat. 1 - Hebeleistung (Kg): 1700

Betriebsdruck (bar)

130 130

Lenkung

Hydraulische Lenkung mit 2 Kolben mit "Load Sensing"

Bremsen

Im Ölbad Scheibenbremsen auf Hinterachse mit hydraulischer Betätigung Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe

Gewicht (Kg)



1600 1630

Serienausstattung

- Differentialsperre hinten mit hydraulischer Betätigung, vorne mit mechanischer Betätigung
- Gefederter und verstellbarer Fahrersitz
- Sicherheitsgurte
- Hinterer Zughaken höhenverstellbar
- Vorderer Zughaken
- Klappbarer Sicherheitsbügel
- Verstellbare Räderräder
- Hupe
- Lichtanlage
- Steckdose
- Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger
- Verschiedene Kontrolleuchten
- Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler
- Sicherheitsanlasser
- Batterietrennschalter

Extras

- Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik
- Zapfwelle 540 und 1000 U/min
- Drehbarer Arbeitscheinwerfer
- 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüssen hinten)
- Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel)
- Digitaler Geschwindigkeitsanzeige
- Fahrsitz luftgefedert
- Radgewichte
- Hubstangen mit verstellbaren Schnellkupplungen
- Verbreiterung der vorderen und hinteren Kotflügel



TIGRECAR



Modell **TIGRECAR 5800**

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern • Portalachsen vorne/hinten
Motor Typ	Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen
	Emissionvorschriften: Stufe 3A Anz. Zylinder: 4
	Hubraum cm ³ : 2188 Leistung kW/PS (97/68/CE): 36,5/49,7
	Motordrehzahl: 3000 Max. Drehmoment (Nm/U): 139/1800
	Kühlung: Wasser Tankinhalt (Liter): 48,5
Schaltgetriebe	16 Gänge, synchronisiert: 8 VG und 8 RG mit Wendegetriebe
Zapfwelle	Standard 540 U/min und Wegzapfwelle
Lenkung	Hydraulikzylinder mit doppeltem Zylinderschaft
Bremsen	Betriebsbremse: An allen vier Rädern, hydraulische Ölbad-Scheibenbremsen Handbremse: über Band am Getriebe
Plattform	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd
Gewicht (Kg)	2190 Voller Ladung (Kg): 4500
Bereifung	10.0/75-15.3 280/70 R16
Serienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Pritsche cm 240x150x30 mit dreiseitigem Kippen • Differentialsperre hinten mit hydraulischer Steuerung • Trennen des Vorderradantrieb durch hydraulischer Steuerung • Gefederter, verstellbarer Sitz • Sicherheitsgurte • Vorderer Zughaken • Gestell mit vier Säulen mit Dach • Hydraulikanlage mit einfachwirkendem Steuergerät für Pritscheaufheben • Hupe • Beleuchtungsanlage, Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger • Anhängersteckdose • Satz Kontrolleuchten im Armaturenbrett • Sicherheitsanlaßschalter an Wendegetriebe und Zapfwelle • Traktometer, Drehzahlmesser • Batterietrennschalter
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • Kabinenheizung • Windschutzscheibe mit Scheibenwischer • Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel und Höhe) • "Superbrake"-System • Blinkleuchte

ABMESSUNGEN: TIGRECAR

